

10 . 棧葺き - 1

縦棧打ち・瓦棧打ち


縦棧打ち

* 縦棧は縦棧用テープを使用し、垂木ピッチにタッカーで取り付けてください。

瓦棧打ち

* 棧木は、15×30mm以上、材質・形状的に良質のものを選んでください。

* 瓦棧は葺き足ピッチに合わせ垂木（縦棧）ごとに確実に釘で固定してください。

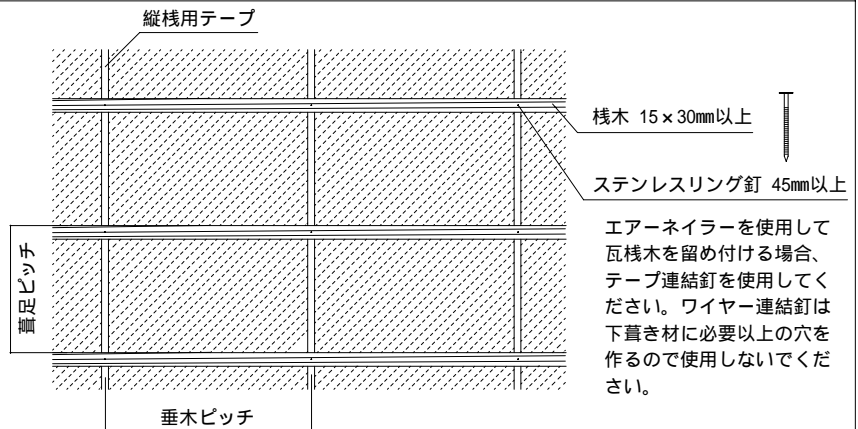


棧葺き・軒先

* 軒先棧瓦の出は60mmを標準とします。

* 軒先棧瓦は、ハイブリッドリング釘 F形用を2ヶ所と、耐風L釘1ヶ所で固定してください。

* 耐風L釘の取付は耐風L釘の押さえ部を水下に傾けるように注意してください。

(上向き、又はまっすぐにすると、雨水は耐風L釘を伝わるおそれがあります。)

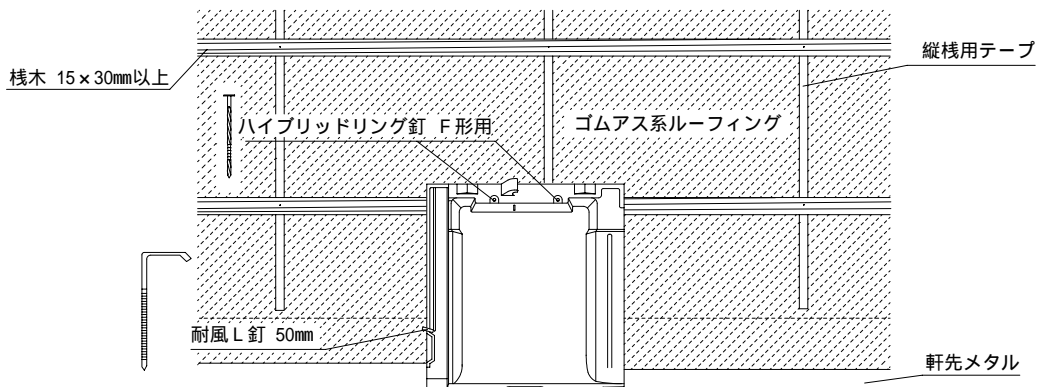

棧葺き・平部

* 軒先以外に使用する棧瓦は、下の棧瓦のハイパーアーム部にアンダーロック部がかみ合わさるようにし、棧葺き基準線とアンダーラップの左端が重なる位置に施工してください。

* 平部の釘打ちする棧瓦は右側（オーバーラップ側）の釘穴にハイブリッドリング釘 F形用で固定してください。

* 平部の釘打ちは19.棧瓦釘打ち基準 (p.31~33) を参照してください。

