


19. 棧瓦釘打ち基準

棧瓦釘打ち基準

<周辺部>

軒先・棟・袖部などの周辺部は3段、3列を必ず全数釘で固定してください。

屋根面の流れ長さが9m以上の場合は、国土交通省告示第1458号に基づき周辺部長さを求めてください。

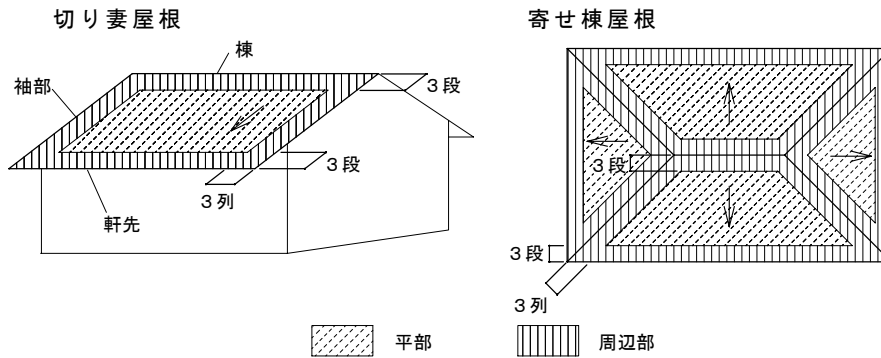


<平部>

基準風速区分一覧表にて定められた地域と屋根高さにより平部の釘打ち基準が異なります。


下表により平部の釘打ち方法を全数釘打ちか千鳥釘打ちかのどちらかを選択してください。

※平均高さH 基準風速 V_o	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m 以上 (13 m未満)
30 m/sec	千鳥	千鳥	千鳥	千鳥	全数
32 m/sec	千鳥	千鳥	全数	全数	全数
34 m/sec以上 (44 m/sec未満)	全数	全数	全数	全数	全数

※平均高さが1.3m以上、または基準風速44m/sec以上の場合は弊社営業担当へご相談ください。

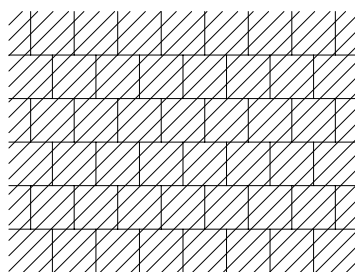

全数釘打

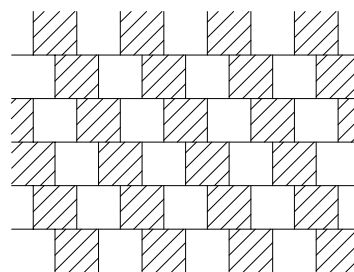

千鳥釘打

※平均高さHの値は建築物の高さと軒の高さの平均値を示します。